


**NEU BEI UNS**

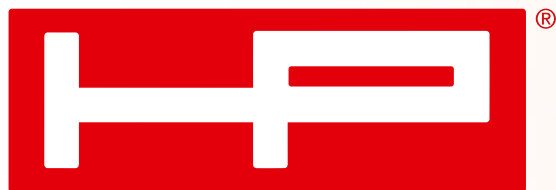

**AUTOZUBEHÖR**

**Druckluftwerkzeuge**

**Schrauben, Schleifen  
und Lackieren**



**HP-AUTOZUBEHÖR WERKSTATT PREMIUM-SERIE**

**Druckluft Schlagschrauber 800 Nm**  
pneumatic impact wrench



**Art.Nr. 99088**

Geeignet für Fahrwerk-, Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Leitplattenmontage und Maschinenbau.

**Hammerschlagwerk – S - Antriebsvierkant 1/2"**

Sehr kurzes und leichtes Kraftpaket für extrem enge Stellen, Kälteschutz und gut abgestimmter 3-Stufenregulierung im Rechtslauf, sowie leicht zugänglicher seitlicher Einhandumschaltung. Ergonomischer Handgriff mit Kälte- und Vibrationsschutz.

Luftanschluss 1/4" BSPT  
Fließdruck 6,2 bar  
Wirkbereich - Drehmoment 700 - 900 Nm  
Arbeits - Drehmoment 800 Nm  
Löse - Drehmoment 1250 Nm  
Gewicht 1,1 kg

Material  
Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 110x190x60 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 1,4 kg  
EAN 4007928990884

**Druckluft Bohrmaschine 550 W**  
pneumatic drill



**Art.Nr. 99003**

Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinenbau und Holzindustrie.

**Kraftvolle Universalbohrmaschine mit kälteisoliertem Handgriff.** Anbohrautomatik, hohe Drehzahl mit Schnellspannbohrfutter Ø 1 - 10 mm.

Der seitlich angebrachte Umsteuerhebel ist für Rechts- und Linkshänder geeignet. Der zweistufige Betätigungsknopf erleichtert das „Anbohren“ mit geringer Drehzahl. Die Abluft wird durch den Handgriff nach unten vom Benutzer weggeführt.

Luftanschluss 1/4" BSPT  
Fließdruck 6,2 bar  
Drehzahl 2100 U/min  
Schnellspannbohrfutter Ø 1 - 10 mm  
Gewicht 1,1 kg

Material  
Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Gummihandgriff zur Kältereduzierung

Abmessungen 185x160x44 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 1,4 kg  
EAN 4007928990037

**Druckluft Ratschenschrauber**  
 pneumatic ratchet screwdriver

**Art.Nr. 99004**

Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinenbau und Holzindustrie.

**Doppelsperklinke und Kälteschutz - Antriebsvierkant 1/2"**

Alrounder Ratsche mit isoliertem Griff, Doppelsperklinke für eine hohe Standzeit des Ratschenmechanismus. Die Abluft wird nach vorne weggeführt.

Luftanschluss 1/4" BSPT  
 Fließdruck 6,2 bar  
 Drehmoment min. 30 - max. 80 Nm  
 Gewicht 1,2 kg

**Material**

Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen, Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 265x65x45 mm

Inhalt 1 Stück  
 VE 20  
 Verpackung SB

Gewicht 1,4 kg  
 EAN 4007928990044

**Druckluft Stabschleifer 300 W**  
 pneumatic rod grinder

**Art.Nr. 99020**

Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinen-, Karosserie- und Metallbau.

**Mini - Stabschleifer mit Kälteschutz - 300 Watt**

Kleine Bauform für den universellen Einsatz an engen Stellen. Stufenlose Drehzahlregelung. Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Kälteisolierung am Handgriff. Die Abluft kann seitlich um 360° mit einer drehbaren Abluftblende vom Benutzer weggeführt werden.

Luftanschluss 1/4" BSPT  
 Fließdruck 6,2 bar  
 Drehzahl 25000 U/min  
 Spannzange Ø 6 mm  
 Gewicht 0,40 kg

**Material**

Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 155x55x40 mm

Inhalt 1 Stück  
 VE 20  
 Verpackung SB

Gewicht 0,60 kg  
 EAN 4007928990204

**Druckluft Reifenfüller**  
pneumatic tyre inflator



**Art.Nr. 99002**

Geeignet für Kfz-, Nfz- und Fahrrad-Werkstätten.

**Geeichtes Manometer mit bar- und psi-Skala**

Reifenfüller mit 50 cm Füllschlauch, Momentstecker und gut ablesbarer Skala. Gummigeschütztes Manometer und geschützter Ablassknopf zur Druckabsenkung seitlich am Gehäuse.

Luftanschluss 1/4" BSPT  
Fließdruck max. 10 bar  
Anzeigebereich 0- 10 bar  
Gewicht 0,40 kg

Material  
Gehäusewerkstoff Aluminium-Legierungen

Abmessungen 150x235x38 mm, Schlauch 500 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 36  
Verpackung SB

Gewicht 0,60 kg  
EAN 4007928990020

**Druckluft Saug- und Blaspistole Set**  
pneumatic suction gun set



**Art.Nr. 99010**

Geeignet für Kfz-, Nfz und Lkw-, Landwirtschaftsgeräte - Reinigung der Wasserkästen, Innenraum oder Stoffdächer vom Cabriolet, sowie Industrie und Maschinenbau.

In jeder Werkstatt zum Absaugen oder großflächigem Ausblasen von Spänen oder Laub verwendbar. Mit robustem Griffgehäuse, eine Aufhänge laschen, Absaugschlauch, Staubsack und vier verschiedene Düsenaufsätze.

Luftanschluss 1/4" BSPT  
Arbeitsdruck 0 - 10 bar  
Düsengröße diverse  
Größe diverse  
Gewicht 0,60 kg

Material  
Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 145x140x34 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 1,00 kg  
EAN 4007928990105

**Druckluft Lackierpistole 600ml**  
pneumatic spray pistol



**Art.Nr. 99200**

Geeignet für Lackierwerkstätten, Kfz-Reparaturen, Maschinenbau, Holz- und Kunststoffindustrie.

**Universal - Lackierpistole - mit Ø 1,4 mm Düse**

Ergonomische und robuste Bauform für den universellen Einsatz. Ideal für die Verarbeitung von Grundierungen, Füller, Spritzspachtel und Lacken. Regelbare Farbmenge, Luftzufuhr und Spritzstrahl sowie drehbarem Düsenkopf.

Luftanschluss ¼" BSPT  
Fließdruck max. 4,0 bar in Betrieb  
Becher Inhalt 600 ml  
Gewicht 0,70 kg

**Material**

Gehäusewerkstoff Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 145x340x100 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 1,20 kg  
EAN 4007928992000

**Druckluft Sandstrahlgerät 10 l**  
pneumatic sandblasting unit



**Art.Nr. 99001**

Geeignet für Baustahl, Felgenreparatur, Karosserie, Kfz-, Nfz-, Lkw-Reparaturen, Maschinenbau und Industrie.

**Für 10 Liter Strahlgut, leichte Ausführung 2,3 kg**

Tragbares Gerät mit geringem Gewicht, aus resistentem Komposit-Verbundwerkstoff. Die hochwertige Venturi-Schlauchverbindung verhindert das „Abrutschen“ des 5 Meter langen Saugschlauches von der Sandstrahlpistole. Strahlgut mit der Korngröße 0,4 - 0,8 mm können leicht in den 10 Liter Behälter gefüllt werden.

Ein Druckentlastungsventil ermöglicht den sicheren Transport des Strahlgut bei einem Arbeitsdruck von 6 - 7 bar und vermeidet ein Verstopfen der Leitung. Inklusiv 1 Stück Schutzmaske.

Gewicht 2,30 kg

**Material**

Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 530x300x250 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 1  
Verpackung SB

Gewicht 3,30 kg  
EAN 4007928990013

**Druckluftschlauch mit Knickschutz**  
 pneumatic hose

**Art.Nr. 99008**

Geeignet für Kfz-, Nfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Industrie und Maschinenbau.

**Druckluftschlauch mit Knickschutz, Kupplung und Stecknippel - Konform EN ISO 2398:2016**

Moderne Herstellungsverfahren, unter Einsatz erprobter Werkstoffkombinationen und dessen Flexibilität machen den Druckluftschlauch unverzichtbar in Industrie und Maschinenbau. Keine Steifigkeit in den kalten Wintermonaten.

Schlauch-Ø 10 x 16 mm  
 Gesamtlänge 10 m  
 Arbeitsdruck 20 bar  
 Berstdruck 60 bar  
 Gewicht 1,80 kg

Material  
 Werkstoff flexibler Spezialwerkstoff mit Gewebe

Abmessungen 260x80x260 mm

Inhalt 1 Stück  
 VE 10  
 Verpackung SB

Gewicht 1,80 kg  
 EAN 4007928990082

**Strahlgut 25 kg**  
 pneumatic blast material

**Art.Nr. 99055**

Zubehör für Sandstrahlgerät HP 99001  
 Material Schlacke  
 25 kg Gebinde  
 Gewicht 25,7 kg

Abmessungen 470x225x320 mm

Inhalt 1 Stück  
 VE 1  
 Verpackung SB

Gewicht 25,70 kg  
 EAN 4007928990556

**Druckluft-Wartungseinheit 2-teilig**  
 Maintenance unit

**Art.Nr. 99252**

Luftanschluss 1/2 G  
 Eingangsdruck max. 12,5 bar  
 Volumenstrom 1500 l/min  
 Manometeranschluss 1/8 G beidseitig, eine Verschlusschraube wird mitgeliefert

Filterelement 20 µm  
 Behälter Kunststoffausführung mit Bajonettverschluss  
 Entleerung Handablass mit halbautomatischer Entleerung  
 Temperaturbereich 0 bis 50 °C

Abmessungen 126x239x52 mm

Inhalt 1 Stück  
 VE 1  
 Verpackung SB

Gewicht 0,80 kg  
 EAN 4007928992529

**Luftmotorenöl 1 l**  
 engine oil

**Art.Nr. 99011**

Spezialöl für pneumatische Anlagen und Maschinen.  
 Gutes Haltevermögen und hohe Druckaufnahme.  
 Harz-, säure- und silikonfrei.  
 Inhalt 1 Liter  
 Abmessungen 100x230x60 mm

Inhalt 1 Stück  
 VE 12  
 Verpackung SB

Gewicht 1,00 kg  
 EAN 4007928990112

**Miniöler 1/4"**  
 mini oiler

**Art.Nr. 99022**

Zum automatischen Ölen von pneumatischen Werkzeugen.  
 1/4" Innengewinde auf Außengewinde / Hochwertige Messing-Legierung, 3,5 ml Öl Kapazität / 800 l/min ca. Luftvolumenstrom  
 1 - 8 bar Betriebsdruck / 9 - 10 bar Berstdruck

Abmessungen 54x33x33 mm

Inhalt 1 Stück  
 VE 1  
 Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg  
 EAN 4007928990228

**Spannzange Durchmesser 3 mm**  
 collet

**Art.Nr. 99033**

Zubehör für HP 99020 Stabschleifer  
 Ø 3 mm  
 Abmessungen 27x13x13 mm

Inhalt 1 Stück  
 VE 10  
 Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg  
 EAN 4007928990334

**Spannzange Durchmesser 6 mm**  
 collet

**Art.Nr. 99066**

Zubehör für HP 99020 Stabschleifer  
 Ø 6 mm  
 Abmessungen 27x13x13 mm

Inhalt 1 Stück  
 VE 10  
 Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg  
 EAN 4007928990662

Gern liefern wir Ihnen  
Behangpläne für Ihren Shop.

